




DIRECTLUX

De DirectLUX led module is bedoeld voor toepassing in armaturen voor de openbare verlichting. Met de module kan op een relatief eenvoudige en goedkope manier licht in de openbare ruimte gebracht worden. Wat deze lichttechniek uniek maakt is dat van verblinding totaal geen sprake is vanwege de speciale prisma-afscherming met anti-glare.



Ambachtelijk werk en traditie wordt gecombineerd met moderne, vernieuwende lichttechnieken en duurzame materialen. DE NOOD vindt u terug in veel gemeentes, bij koninklijke paleizen en monumentale panden, maar ook bij moderne villa's en buitenhuizen. Een uniek bedrijf met een prachtige collectie straat- en buitenverlichting die behoort tot de absolute top in haar segment.

DirectLUX met (optionele) sierlamp

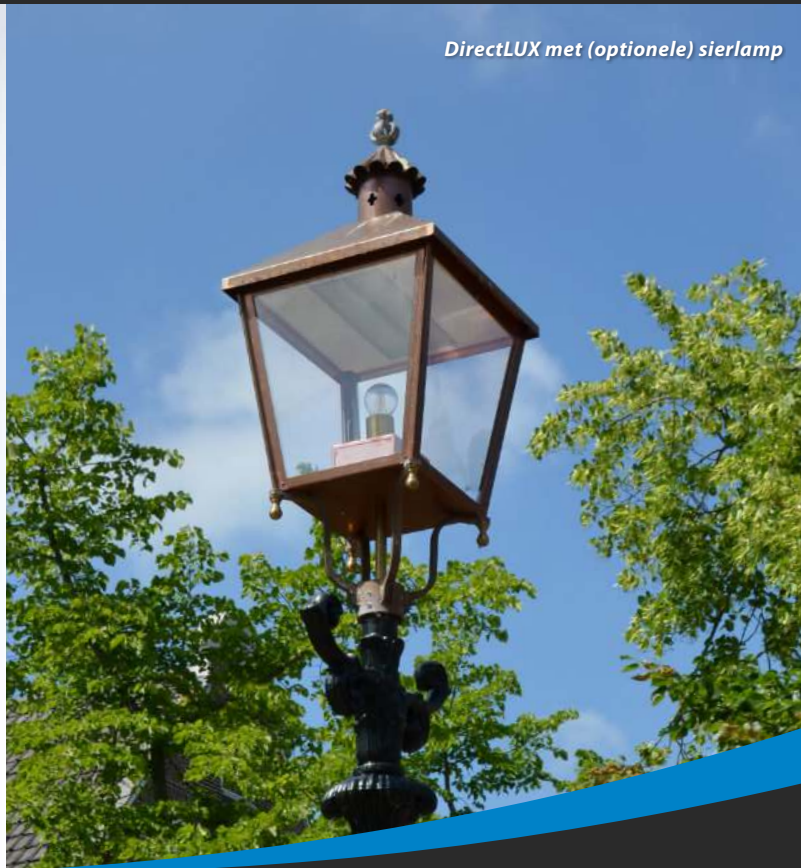

DIRECTLUX



Symmetrisch



Asymmetrisch

Materiaal koellichaam	geanodiseerd aluminium
Lichtkleur	2700K, 3000K, 4000K
Lichtstroom	1100 - 4500 - 9000 lumen
Levensduur (L70)	50.000 uur
Dimbaar	1-10V, DALI, Zhaga
Powerfactor (ongedimd)	>0,96
Kleurechtheid	>82
Lichtverdeling	symmetrisch of asymmetrisch
Aansluitspanning	230 Vac of Vdc
Smart ready	ja

